




Ochraňte sebe i svůj majetek proti požárům

Díky kouřovému čidlu Phoenix předejdete vyhoření své domácnosti jednou provždy. Stačí je jednoduše připevnit na místo, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru. Spolehlivě ohlídá zejména krbová kamna, kotelny nebo vzdálenější nebytové prostory. Pokud zjistí únik kouře, zazní zvukový alarm. Zároveň vám přijde upozornění push notifikací na mobil, SMSkou nebo emailem. V běžném provozu každých 24 hodin ohlásí, že je vše v pořádku. Všechna hlášení naleznete v aplikaci.

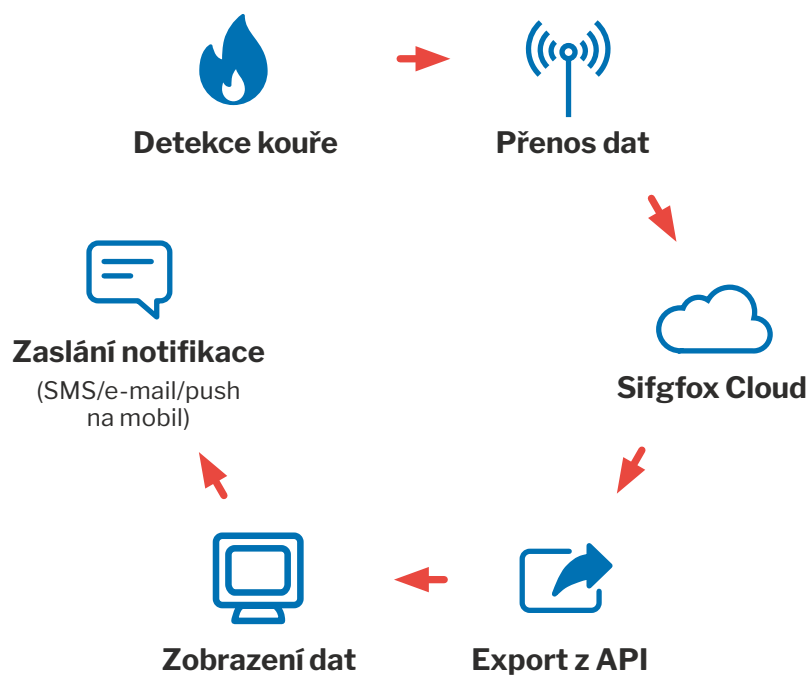

Síť

Sigfox (868 MHz)

Funkce

Detekce kouře

Hlášení

Stav baterie

Čas spuštění alarmu



Síť	Typ sítě	Sigfox
	Frekvence	868 MHz
	Pokrytí	RCZ1 (zejm. Evropa)
	Dosah signálu	ve volné krajině 50 km, v městské zástavbě 3-5 km
	Uplink mód	12 bajtů / 2 zprávy denně
	Downlink mód	není
	Certifikace	Sigfox Class 0, CE, RoHS
Napájení	Baterie	alkalické
	Průměrná životnost baterie	10 let, dle počtu odeslaných alarmů
Instalace a použití	Mechanické upevnění	vertikální připevnění na stěnu v místnosti, kde chcete detekovat kouř, max. 7 m vysoko
	Detekční plocha	max. 50 m ²
	Metoda snímání	pomocí optického detektoru částic kouře
	Zobrazení dat	webová aplikace ZOOCO
	Přesnost odečtu	99,9 %
	Pracovní teplota	-10°C až +40°C
Vlastnosti těla	Obsah balení	1 x kouřové čidlo Phoenix, 1 x hlavní úchytová ploška s výstupem, 1x aktivační manuál, 1x technický manuál, šrouby k uchycení čidla
	Rozměry	100 x 100 x 30 mm
	Váha	150 g



Stupeň krytí


IP40

Upevnění

šroubováním

Pracovní poloha

vertikální

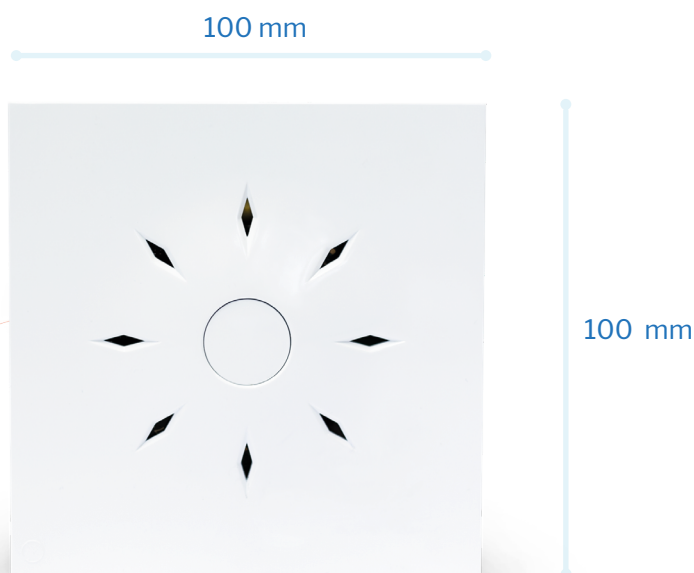

Příklady použití




Kotelny



Požár chaty



Novostavba

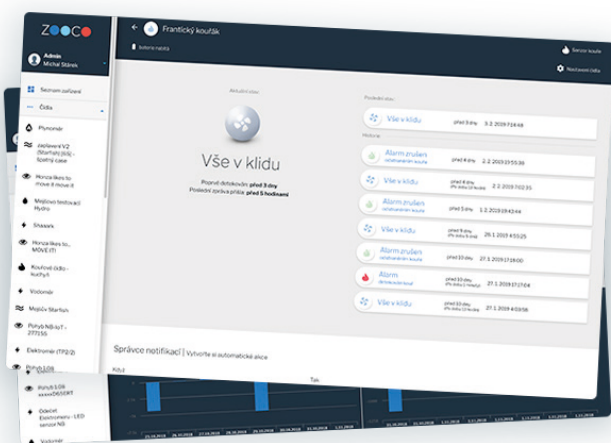

Webová aplikace

- Přehledná administrace všech čidel ZOOCCO
- Nastavení pravidel zasílání upozornění na e-mail a telefon
- Úprava dle požadavků zákazníka
- Sdílení čidel s jiným uživatelem